




PolySto HPF

- Protección higiénica y mecánica de paneles contra transporte pesado en la industria agroalimentaria.
- Protección impermeable entre suelo y pared.
- Evita huecos y así se impide la formación de colonias de bacterias.
- Media caña pared/suelo y pared/zócalo

Uso: Protección de las paredes contra carretillas elevadoras en salas de producción, cámaras frigoríficas, zonas de expedición,...

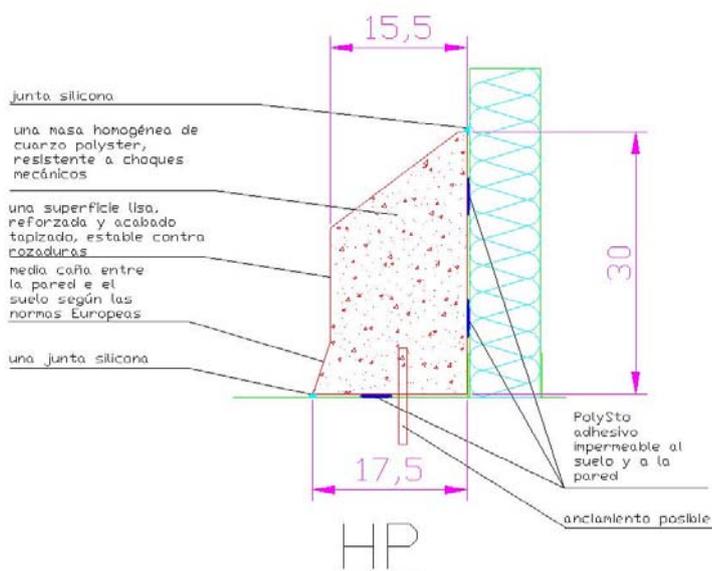


Información técnica	Bordillo	Rincón interior	Rincón exterior	Terminales derecha	Terminales izquierda
Longitud	150 cm	50 cm / 50 cm	50 cm / 50 cm	50 cm	50 cm
Altura	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Anchura (en el centro)	15,5 cm	15,5 cm	15,5 cm	15,5 cm	15,5 cm
Anchura (en el pie)	17,5 cm	17,5 cm	17,5 cm	17,5 cm	17,5 cm
Peso	115 kg	77 kg	38,5 kg	38,5 kg	38,5 kg
Anclaje	4 pz	= 2 end pz	= 2 end pz	2 pz	2 pz

Consumos


Silicona blanca	300 cc / m
Silicona traslúcida	150 cc / m
PolySto Hard Fix glue	650 cc / m
Cuñas de montaje	4 pz / m
Pegamento Epoxy (anclamiento)	100 g / m

Embalaje palet


Dimensiones	160 cm x 65 cm x 70 cmh
Número de piezas / palet	8
Número de metros / palet	12
Peso	920 kg

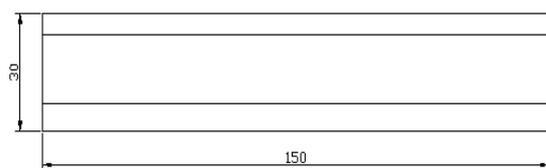


Bordillo



Rincón interior



Rincón exterior



Terminales