




PolySto OP16F

- *Protección higiénica y mecánica de paneles contra transportes ligeros en la industria agroalimentaria y supermercados.*
- *Protección impermeable entre suelo y pared.*
- *Evita huecos y así se impide la formación de colonias de bacterias.*
- *Media caña pared/suelo y pared/zócalo.*

Uso: *Protección de las paredes contra carros en supermercados, cámaras frigoríficas,...*

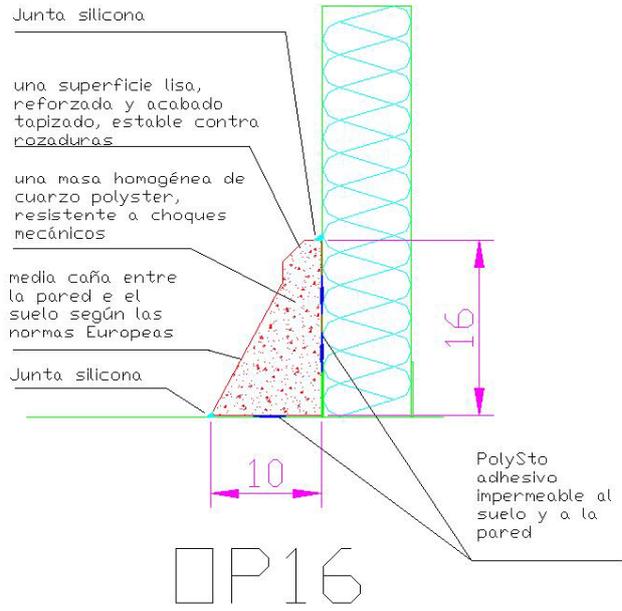


<u>Información técnica</u>	<u>Bordillo</u>	<u>Rincón interior</u>	<u>Rincón exterior</u>	<u>Terminales derecha</u>	<u>Terminales izquierda</u>
Longitud	100 cm	50 cm / 50 cm		50 cm	50 cm
Altura	16 cm	16 cm	16 cm	16 cm	16 cm
Anchura (en el centro)	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm
Anchura (en el pie)	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
Peso	18 kg	18 kg = 2 end pz	,87 kg	9 kg	9 kg

Consumos


Silicona blanca	150 cc / m
Silicona traslúcida	100 cc / m
PolySto Hard Fix glue	350 cc / m
Cuñas de montaje	4 pz / m

Embalaje Euro palet


Dimensiones	120 cm x 80 cm x 70 cmh
Número de piezas / palet	50
Número de metros / palet	50
Peso	900 kg

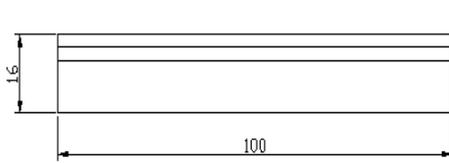


Bordillo



Rincón interior



Rincón exterior

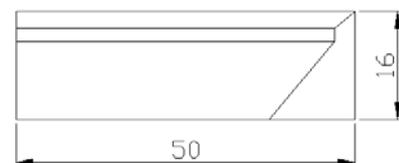

Terminales