


PolySto IP50RB Rebaje

- *Protección higiénica y mecánica de paneles contra transporte pesado en la industria agroalimentaria.*
- *Protección impermeable entre suelo y pared.*
- *Evita huecos y así se impide la formación de colonias de bacterias.*
- *Rebaje en la parte frontal para conexión con revestimiento del suelo y así formar la media caña.*

Uso: : Protección de las paredes contra carretillas elevadoras en salas de producción, cámaras frigoríficas, zonas de expedición,...

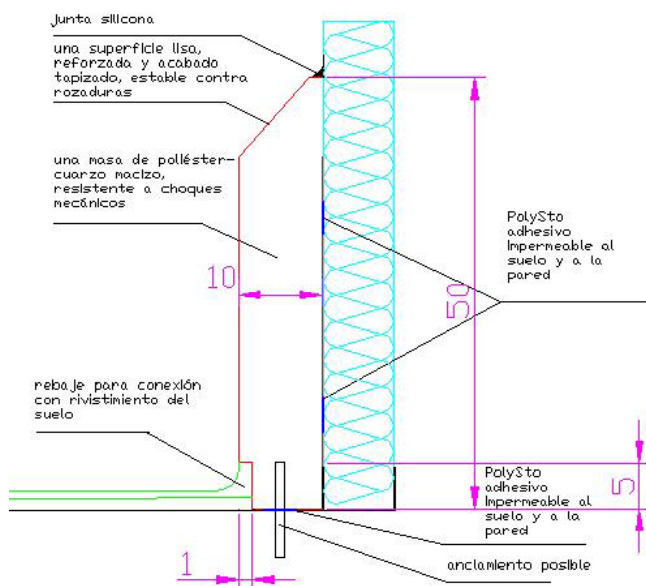

Información técnica	Bordillo	Rincón interior	Rincón exterior	Terminales derecha	Terminales izquierda
Longitud	150 cm	50 cm / 50 cm	50 cm / 50 cm	50 cm	50 cm
Altura	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Anchura (en el centro)	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
Anchura (en el pie)	9 cm	9 cm	9 cm	9 cm	9 cm
Peso	138 kg	92 kg	92 kg	46 kg	46 kg
Rebaje	5 cm / 1 cm	5 cm / 1 cm	5 cm / 1 cm	5 cm / 1 cm	5cm/1cm
Rebaje	14 cm / 1 cm	14 cm / 1 cm	14 cm / 1 cm	14 cm / 1 cm	14cm/1cm
Anclaje	4 pz	= 2 end pz	= 2 end pz	2 pz	2 pz

Consumos


Silicona blanca	300 cc / m
Pegamento Epoxy	100 g / m
PolySto Hard Fix glue	700 cc / m
Cuñas de montaje	4 pz / m

Embalaje palet


Dimensiones	160 cm x 105 cm x 70 cmh
Número de piezas / palet	10
Número de metros / palet	15
Peso	1380 kg




Bordillo



Rincón interior



Rincón exterior



Terminales